VOLANO TERMICO **PDC PENSILE**

VOLANO TERMICO - SEPARATORE IDRAULICO PENSILE GREZZO PER POMPA DI CALORE

PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmax
4 bar	-10 / +95 °C

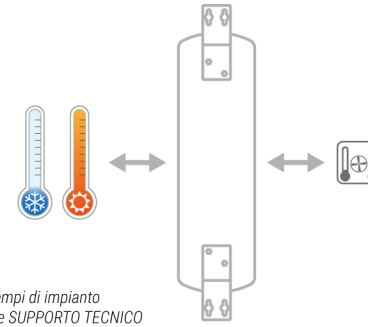

Per esempi di impianto
vedi la sezione SUPPORTO TECNICO

INFORMAZIONI TECNICHE
Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO, hanno due funzioni, quella di separazione idraulica e quella di volano termico.
La separazione idraulica serve a rendere fra loro indipendenti le portate della pompa di calore da quelle dei terminali. La funzione volano termico serve a ridurre gli avviamenti delle pompe di calore.
I bollitori tampone della serie pensile sono progettati per installazione a parete.

MATERIALE
Acciaio al carbonio.

RIVESTIMENTO ESTERNO
PVC colore grigio.
COIBENTAZIONE
Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.
GARANZIA
2 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

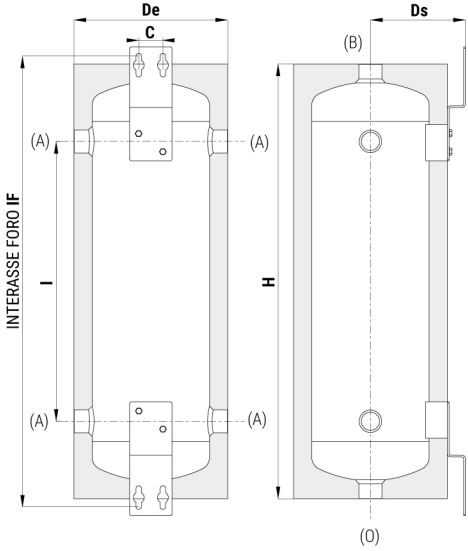

A	Connessione all'impianto
B	Valvola di sicurezza
O	Scarico

VOLANO TERMICO PDC

Modello	Acciaio al carbonio CODICE	CLASSE ENERGETICA ErP
12	3070160920004	**B**
25	3070160920001	**B**
50	3070160920003	**B**
80	3070160920018	**C**



Configuratore energetico
per etichetta ErP on-line

CORDIVARI Lab
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH dichiara che le procedure di testing e il laboratorio della Cordivari sono qualificati per l'esecuzione in conformità alla norma EN 15332 indicata dalla direttiva ErP Ecodesign

Modello	Volume [lt]	Peso [Kg]	De	Ds	H	I	IF	C	B-O	A
			[mm]						Connessioni F	
12	12,4	7,5	254	152	526	270	512	40	1"	1"
25	25	11	290	166	790	450	776	40	1"	1"1/4
50	51	16	343	192	1008	600	996	40	1"	1"1/4
80	81	18	450	252	745	395	695	70	1"1/4	1"1/4

Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE