

EDGE 14/18/22/26

GIROLAMI
Calore. Emozione. Energia.

SCHEDA TECNICA



ECO DESIGN
2022

IMQ

CE
UNI EN 14785



BIANCO



GRIGIO





	EDGE 14	EDGE 18	EDGE 22	EDGE 26
POTENZA UTILE NOMINALE	14,9	17,2	20,9	23,8
POTENZA UTILE NOMINALE [H2O]	13,1	14,8	18	20,5
POTENZA UTILE MINIMA	8,5	8,5	8,5	8,5
POTENZA UTILE MINIMA [H2O]	6,6	6,6	6,6	6,6
RENDIMENTO AL MAX	95,30%	95,10%	95,10%	95,10%
RENDIMENTO AL MIN	96,50%	96,50%	96,50%	96,50%
TEMPERATURA DEI FUMI IN USCITA AL MAX	82	87	95	102
TEMPERATURA DEI FUMI IN USCITA AL MIN	65	65	65	65
PARTICOLATO	9	9	9	8
CO AL 13% O2 AL MIN E AL MAX	47 - 149	47 - 149	47 - 149	12 - 149
CONTENUTO D'ACQUA	43	43	43	43
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	2,5	2,5	2,5	2,5
TIRAGGIO CONSIGLIATO POTENZA MAX	12	12	12	12
TIRAGGIO CONSIGLIATO POTENZA MIN	12	12	12	12
MASSA FUMI	13,8	14,8	16,3	17,5
CAPACITÀ SERBATOIO ***	25 - 38	25 - 38	25 - 38	25 - 38
TIPO DI COMBUSTIBILE	PELLET	PELLET	PELLET	PELLET
CONSUMO ORARIO PELLETT * AL MAX E AL MIN	3,31 - 1,87	3,38 - 1,87	4,65 - 1,87	5,3 - 1,87
AUTONOMIA MAX E MIN	7,9 - 14,0	6,8 - 14,0	5,6 - 14,0	5,0 - 14,0
VOLUME RISCALDABILE **	366	422	513	584
USCITA FUMI	100	100	100	100
PRESA D'ARIA	42	42	42	42
POTENZA ELETTRICA NOMINALE [EN 60335-1]	92 W [MAX 400 W]	96 W [MAX 400 W]	100 W [MAX 400 W]	150 W [MAX 400 W]
TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
PESO NETTO	250	250	250	250
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI [RETRO-LATO-SOTTO]	300/300/0	300/300/0	300/300/0	300/300/0
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI [FRONTE]	1500	1500	1500	1500
DIMENSIONI CAMERA DI COMBUSTIONE	350 x 200 H 380	350 x 200 H 380	350 x 200 H 380	350 x 200 H 380
PRODUZIONE ACS****	8L/MIN ΔT 25°C [14KW]	8L/MIN ΔT 25°C [14KW]	8L/MIN ΔT 25°C [14KW]	8L/MIN ΔT 25°C [14KW]

EDGE 14/18/22/26

GIROLAMI
Calore. Emozione. Energia.

SCHEDA TECNICA

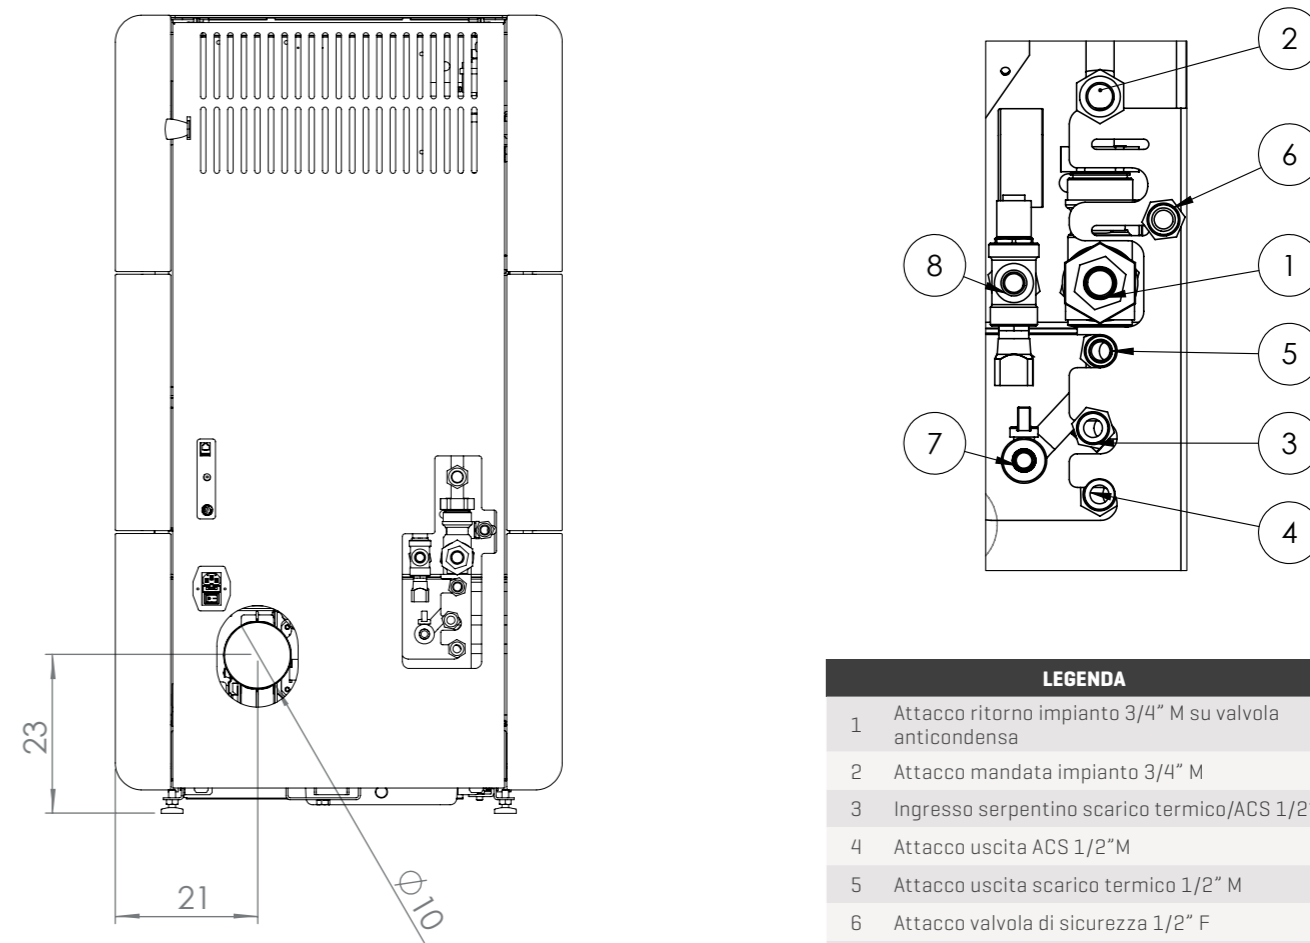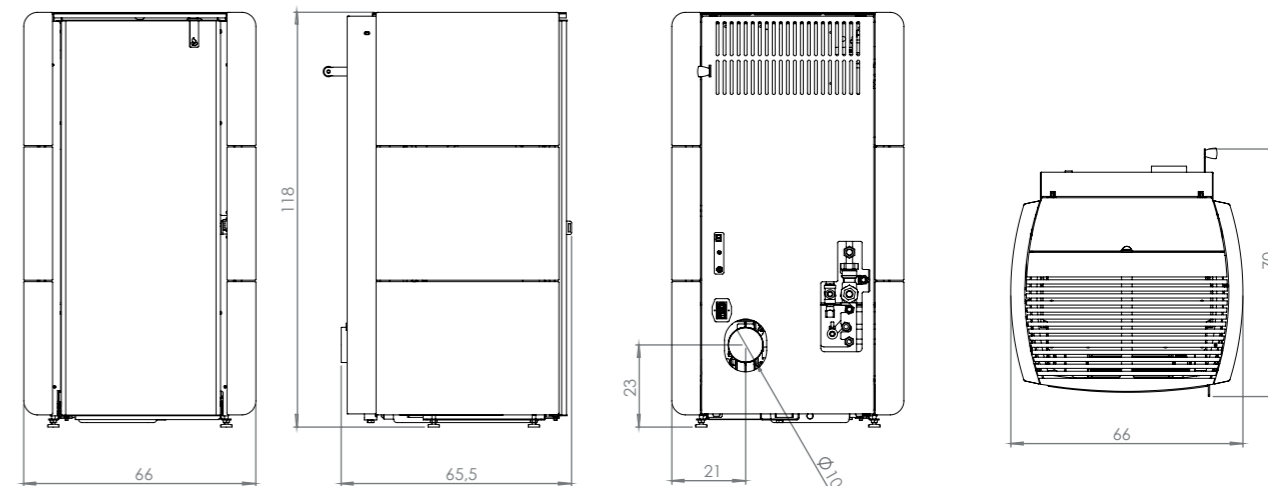

LEGENDA	
1	Attacco ritorno impianto 3/4" M su valvola anticondensa
2	Attacco mandata impianto 3/4" M
3	Ingresso serpentino scarico termico/ACS 1/2" M
4	Attacco uscita ACS 1/2" M
5	Attacco uscita scarico termico 1/2" M
6	Attacco valvola di sicurezza 1/2" F
7	Rubinetto di scarico impianto attacco portagomma
8	Carico caldaia 1/2" F

Girolami Srl

Via Roma 12 | 00060 | Sant'Oreste-Roma | info@girolami.eu

WWW.GIROLAMI.EU

Girolami Srl

Via Roma 12 | 00060 | Sant'Oreste-Roma | info@girolami.eu

WWW.GIROLAMI.EU