

Fast R X



ITALIAN DESIGN



SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE



SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE



REGOLAZIONE ESTERNA DELLA TEMPERATURA

Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

/ Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ Completamente sicuro
/ Componenti di alta qualità
/ Facile da utilizzare


/ Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min
/ Presenza del flussostato acqua per un controllo accurato della temperatura

/ Installazione interna

Classe energetica



SCALDACQUA TRADIZIONALI

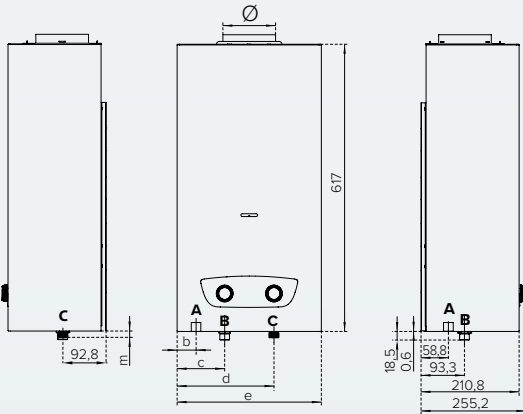

LEGENDA

- A \ Uscita acqua calda
- B \ Ingresso gas
- C \ Entrata acqua fredda


Descrizione	N° caldaie per pallet
FAST R X 11	48
FAST R X 14	48

DATI TECNICI

	11	14
Categoria gas	I12H3+	I12H3+
Tipo	B11bs	B11bs
Portata termica nominale	21,5 kW	27 kW
Portata termica minima	9,5 kW	10,5 kW
Pressione nominale	10 bar	10 bar
Pressione minima di funzionamento	0,15 bar	0,2 bar
Portata minima di funzionamento	2,5 l/min	3 l/min
Portata nominale (ΔT 25°C)	11 l/min	14 l/min
Temperatura fumi alla massima portata	176 °C	170 °C
Emissioni Nox	46,5 mg/kWh	48,5 mg/kWh
Emissioni CO2	MET: 6,5% GPL: 8,2%	MET: 6,4% GPL: 7,3%
Temperatura ambiente minima di utilizzo	5 °C	5 °C
Potenza sonora	60 dB	64 dB
Peso	10,2 kg	11,6 kg
Alimentazione	batteria DC 3,0V	batteria DC 3,0V
DIMENSIONI DI INGOMBRO		
a	617 mm	617 mm
b	40,8 mm	70 mm
c	102 mm	132 mm
d	208 mm	238 mm
e	310 mm	370 mm
m	13,6 mm	10,6 mm
Ø	113 mm	132 mm

FAST R X

	11	14
Classe energetica	A	A
Profilo di prelievo	M	L
CODICE NG	3632412	3632414
CODICE GPL	3632413	3632415

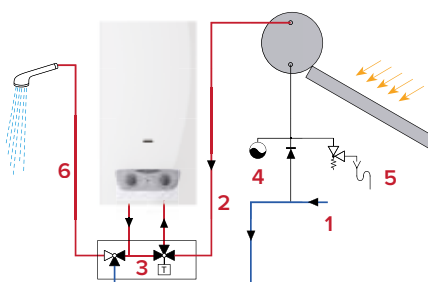

- 1 / Acqua fredda
- 2 / Acqua preriscaldata
- 3 / Valvola termostatica
- 4 / Vaso di espansione
- 5 / Valvola di scarico
- 6 / Acqua calda