



FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- ☒ Acqua calda
- ☒ Elettrico
- ☒ Funzionamento Misto

Materiali:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato Ø 22 mm

Kit di fissaggio:

Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, ideali per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.



Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

A polveri epossipoliesteri ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

Colore:

Bianco RAL 9010

ACCESSORI

Per l'elenco completo degli accessori disponibili consultare la sezione ACCESSORI



VALVOLE KRISTAL
BIANCHE

Per informazioni sulle valvole Kristal consultare il catalogo CORDIVARI RADIATORI e SCALDASALVIETTE



KIT 2 APPENDIABITI
COLORE BIANCO


Codice 5991990310171




PORTA SALVIETTE
COLORE BIANCO
Larghezza= 370 mm

Codice 5991990310170


Applicabile su modelli con larghezza ≥ 450 mm




Particolare della versione
interasse 50 mm.




13 ELEMENTI





20 ELEMENTI

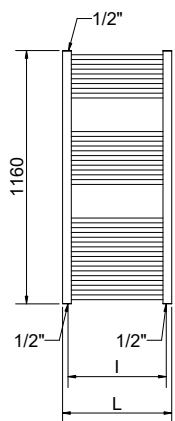

25 ELEMENTI

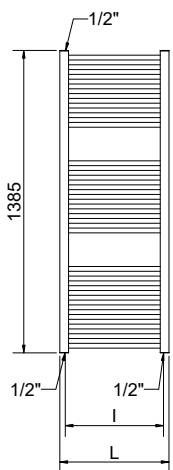

30 ELEMENTI

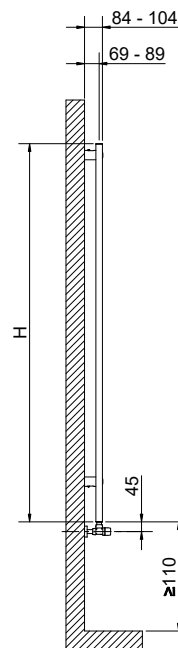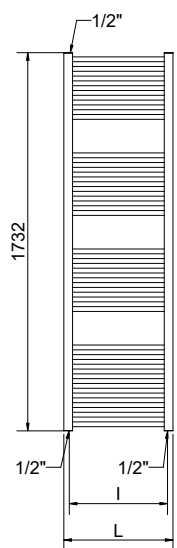

SCALDASALVIETTE

LISA® 22

LISA® 22			INTERASSE STANDARD		INTERASSE 50 mm		Colore BIANCO R01-RAL 9010					Kit misto	
Altezza [mm]	Largh. L [mm]	Interasse I [mm]	Codice	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m²]	Capacità [lt]	Potenza termica [Watt]		EspONENTE [n]			
								Δt=50°C	Δt=30°C		[Watt]		
700	400	350	3551646101077	3551646101081	3,8	0,46	2,6	257	137	1,22270	-		
	450	400	3551646101001	3551646101021	4,0	5,10	2,9	282	150	1,22320	300		
	500	450	3551646101002	3551646101022	4,3	0,55	3,1	306	163	1,22371	300		
	550	500	3551646101003	3551646101023	4,6	0,60	3,3	330	176	1,22421	300		
	600	550	3551646101004	3551646101024	4,9	0,64	3,5	355	189	1,22472	300		
	750	700	3551646101133	3551646101137	5,7	0,75	4,1	427	228	1,22623	400		
1160	400	350	3551646101078	3551646101082	6,0	0,73	4,2	408	216	1,23621	400		
	450	400	3551646101005	3551646101025	6,4	0,80	4,5	448	238	1,23736	400		
	500	450	3551646101006	3551646101026	6,8	0,87	4,9	487	258	1,23852	500		
	550	500	3551646101007	3551646101027	7,2	0,94	5,2	526	279	1,23967	500		
	600	550	3551646101008	3551646101028	7,6	1,01	5,5	565	299	1,24082	500		
	750	700	3551646101134	3551646101138	8,9	1,18	6,5	683	361	1,24428	700		
1385	400	350	3551646101079	3551646101083	7,3	0,90	5,2	509	272	1,22627	500		
	450	400	3551646101009	3551646101029	7,8	0,99	5,6	558	297	1,22868	500		
	500	450	3551646101010	3551646101030	8,3	1,07	6,0	606	323	1,23108	600		
	550	500	3551646101011	3551646101031	8,8	1,16	6,4	655	348	1,23349	600		
	600	550	3551646101012	3551646101032	9,3	1,25	6,8	703	373	1,23589	700		
	750	700	3551646101135	3551646101139	10,9	1,45	8,0	849	449	1,24311	700		
1732	400	350	3551646101080	3551646101084	8,9	1,10	6,3	634	334	1,25108	600		
	450	400	3551646101013	3551646101033	9,5	1,20	6,8	695	367	1,24984	700		
	500	450	3551646101014	3551646101034	10,1	1,31	7,3	756	399	1,24860	700		
	550	500	3551646101015	3551646101035	10,8	1,41	7,8	817	432	1,24736	700		
	600	550	3551646101016	3551646101036	11,4	1,51	8,3	878	464	1,24613	900		
	750	700	3551646101136	3551646101140	13,3	1,76	9,8	1062	562	1,24241	1000		

Per ΔT diversi da 50 utilizzare la seguente formula: $\text{resa ricercata} = \text{resa termica a } \Delta T 50 \times (\Delta T \text{ desiderato}/50)^n$