

ECLIPSE PLUS 11


PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name : ECLIPSE PLUS 11 T1



Potenza nominale	kW	10,5
Potenza ridotta	kW	3
Potenza al focolare (max)	kW	12
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento nominale	%	88
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	84 - 294
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,013
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,018
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	20
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (min-max)	h	29 - 8
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	120
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	4 - 8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	200
Peso netto	kg	133
Peso lordo	kg	143
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	7

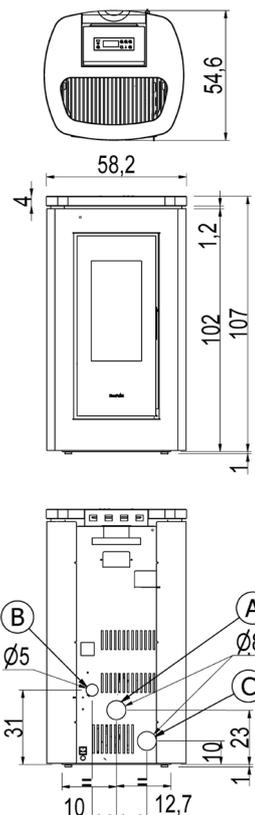

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7024044 Metallo antracite_inox EAN 8053859021087

7024045 Metallo titanium_nero EAN 8053859021094

OPTIONAL :

5022002 KIT scarico sup. + concentrico EAN 8053859015543

5020003 KIT canalizzazione superiore EAN 8053859012573

PLUS



Braciere in ghisa



Camera stagna



Canalizzazione 1 motore indipendente



Bluetooth+Wi-Fi integrato



Collegamento Termostato esterno



Comfort mode



Scarico fumi posteriore



5 stelle



Porta in ghisa



Programmazione giornaliera settimanale



Kit concentrico opzionale



Interno in ghisa



Go fast - accensione rapida




Scarico fumi superiore opzionale



Flessibilità d'installazione


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m ³)
0.67

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)


STOCCAGGIO



N° (max)

2

TRASPORTO



60 pz