

# Saniplus Up



5 m  
100 m



BV Cert. 6045364



## VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande capacità, ideale per raccogliere grandi volumi di acqua
- Sostituzione compatibile con un vecchio modello
- Intervento facilitato grazie all'accesso diretto al cestello senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio

## COLLEGAMENTI


← Diametro di scarico est. :  
22/28/32 mm

→ Diametro degli ingressi  
esterni : 40, 100 mm

- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto ad utilizzo non corretto, senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio.



Coltello mono lama




## CONTENUTO DEL COLLO

Saniplus UP, valvola clapet e kit di raccordi, filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

## CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

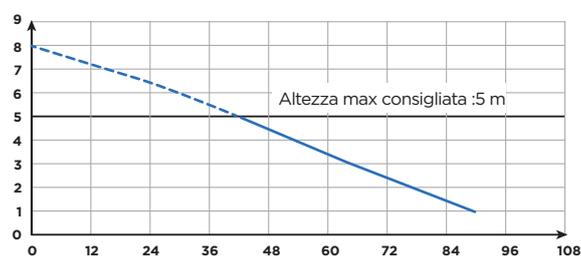

Portata (l/min)


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	4
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	13 cm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	46 dB(A)
<b>Identificazione</b>	
Peso lordo	8 kg
Codice	SSSUP

## OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	SALARM
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

## DIMENSIONI

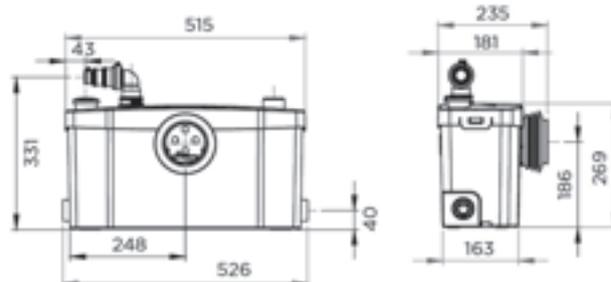

Dimensioni (mm)