Sanivite Plus+

5 m

50 m

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Uso domestico
- Pompa adatta all'installazione di una lavanderia o di una cucina
- Attivazione bassa
- Filtro a carboni attivi incluso
- **Uso domestico**

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



CONTENUTO DEL COLLO

Sanivite Plus +, valvola clapet, kit raccordi, filtro a carboni attivi incluso per neutralizzare gli odori

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

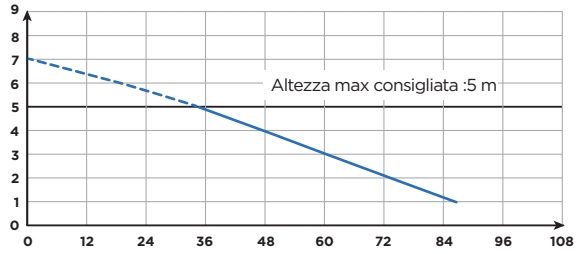

Portata (l/min)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	4
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Altezza minima del piatto doccia	15 cm
Altezza di adescamento	95 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	60°C ad intermittenza (max. 5 min)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	42 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	6 kg
Codice	**SVES+**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	**SALARM**
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**
Sanigrease T24	Degrassatore sottolavello	**SGREASET24**

DIMENSIONI





Dimensioni (mm)