

Sanipack Pro Up



5 m
100 m



BYCert.6045364



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ideale per WC sospesi e applicazioni con vaso filo parete
- Prodotto reversibile
- Manutenzione facile
- Doppio accesso al prodotto

COLLEGAMENTI

← Diametro di scarico est. :
22/28/32 mm

→ Diametro degli ingressi
esterni : 40, 100 mm



Coltello mono lama

- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto a un utilizzo non corretto, accesso diretto alla parte elettrica per sostituire le parti soggette a usura




CONTENUTO DEL COLLO

Sanipack® Pro UP, valvola clapet, Kit di raccordi
Filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

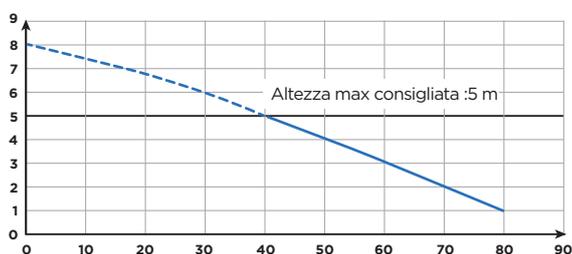

Portata (l/min)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	3
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	13 cm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Installazione decentrata rispetto al vaso	max. 50 cm
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	47 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	7 kg
Codice	SKUP

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Pratico	Kit per creare sportello magnetico	GRST
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

DIMENSIONI

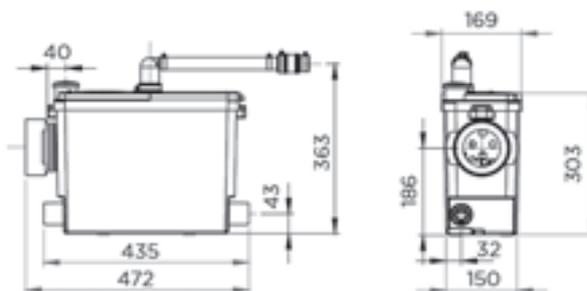

Dimensioni (mm)