

# Sanicondens Deco +



6 m  
60 m

GARANZIA  
STANDARD  
2 ANNI



## VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta per una installazione estetica
- Perfetto per smaltire le acque di condensa di una caldaia installata in cucina
- Montaggio facile : set di fissaggio a parete fornito

## COLLEGAMENTI

- ← Diametro di scarico (int.) : 8-10 mm
- Diametro degli ingressi DN : 22 mm




## CONTENUTO DEL COLLO

Sanicondens Clim Deco, set di fissaggio a parete; copriviti

## CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

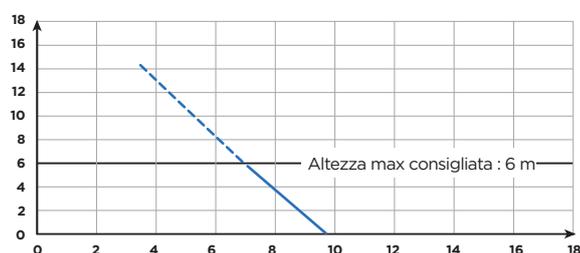

Portata (l/h)


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gas 25 kW
Numero di ingresso/i	1
Diametro dell'ingresso DN	22 mm
Diametro di scarico (int.)	8-10 mm
Volume del serbatoio	0.175 L
Temperatura massima delle acque in entrata	55°C (S3 15%)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	22 W
Classe elettrica	II
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	< 25 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	0.9 kg
Codice	SCONDECO+



**Scarica solo la caldaia  
No canna fumaria**

## DIMENSIONI

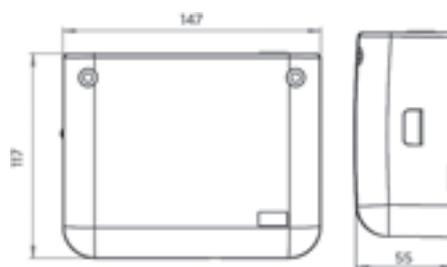

Dimensioni (mm)