



# BLUEHELIX MAXIMA


CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE  
PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA



## BLUEHELIX MAXIMA

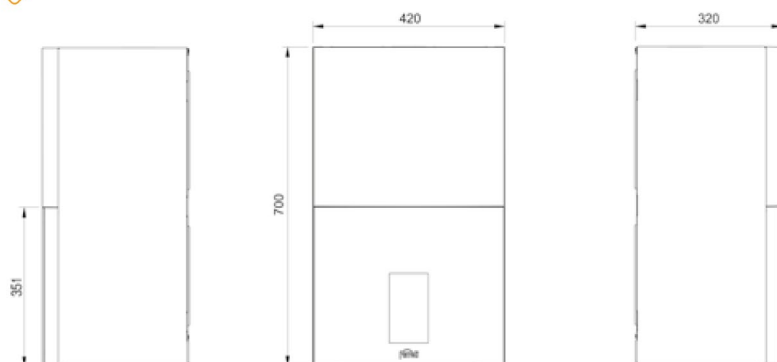

VISTA SUPERIORE



VISTA INFERIORE

### > LEGENDA

- 7 entrata gas 3/4"
- 8 uscita sanitario 1/2"
- 9 entrata sanitario 1/2"
- 10 mandata impianto 3/4"
- 11 ritorno impianto 3/4"
- A6 attacco scarico condensa



BLUEHELIX MAXIMA		28 C
Classe ERP	(Classe G - A++)	<b>A+</b> (*)
(*) caldaia + comando remoto CONNECT	(Classe G - A)	<b>A</b>
Portata termica max / min riscaldamento (Hs)	kW	24,5 / 2,9
Potenza termica max / min riscaldamento (80/60°C)	kW	24 / 2,8
Potenza termica max / min riscaldamento (50/30°C)	kW	26 / 3,1
Portata termica max / min sanitario (Hi)	kW	28,5 / 2,9
Potenza termica max / min sanitario	kW	28,0 / 2,8
Rendimento Pmax / Pmin (80-60°C) (Hi)	%	98,1 / 98
Rendimento Pmax / Pmin (50-30°C) (Hi)	%	106,1 / 107,5
Rendimento 30% (Hi)	%	109,7
Pressione max / min esercizio riscaldamento	bar	3 / 0,8
Pressione max / min di esercizio sanitario	bar	9 / 0,3
Portata sanitaria Δt 25°C	l/min	16,1
Portata sanitaria Δt 30°C	l/min	13,4
Peso a vuoto	kg	28
<b>Nr pezzi/pallet</b>	<b>nr.</b>	<b>6</b>
<b>CODICE CALDAIA + COMANDO REMOTO CONNECT</b>	<b>METANO/GPL</b>	<b>OTSB4CWA</b>